

Ładowarka pojazdów elektrycznych

EcoFlow PowerPulse 2

Większy zasięg każdej podróży dzięki inteligentnemu ładowaniu
11/22 kW



Ładowarka pojazdów elektrycznych

EcoFlow PowerPulse 2

Większy zasięg każdej podróży dzięki inteligentnemu ładowaniu



EcoFlow PowerPulse 2 wykorzystuje sztuczną inteligencję w swoim ekosystemie, umożliwiając dostosowanie się do potrzeb użytkownika w czasie rzeczywistym, priorytetowe wykorzystanie energii słonecznej, zmniejszenie zależności od sieci i obniżenie kosztów energii. Interaktywny wyświetlacz umożliwia użytkownikom bieżące monitorowanie, łatwe przełączanie i pełną kontrolę nad ładowaniem.

Różnorodne opcje ładowania na wyciągnięcie ręki

Dostosuj ładowanie do swoich potrzeb dzięki wielu opcjom, z których wszystkie zostały stworzone z myślą o maksymalnej wygodzie i wydajności. Niezależnie od tego, czy chcesz zoptymalizować prędkość, obniżyć koszty, czy wykorzystać pełny potencjał energii słonecznej, bez wysiłku przełączaj się między trybami, aby dostosować je do swoich potrzeb.





Tryb inteligentny **DYNAMIC TARIFF SUPPORTED**

Wprowadź swoje cele energetyczne i czasy ładowania. Tryb inteligentny optymalizuje ładowanie pojazdów elektrycznych, zapewniając wydajność i oszczędność kosztów dzięki dynamicznym cenom.

Szybkie ładowanie

Ładuj szybko i wydajnie z dowolnego źródła energii. Urządzenie automatycznie dostosowuje moc do wybranego maksymalnego prądu, zapewniając płynne i bezpieczne ładowanie.

Tryb energii słonecznej

Bezproblemowo integruje się z rozwiązaniami w zakresie energii słonecznej innych firm lub systemem PowerOcean, umożliwiając bezpłatne ładowanie zawsze, gdy dostępna jest energia słoneczna.

Zaplanowane ładowanie

Wygodnie ustaw harmonogram ładowania, aby maksymalnie wykorzystać tańsze stawki poza szczytem. Twój pojazd będzie gotowy dokładnie wtedy, gdy go potrzebujesz.



octopusenergy



 rabot.energy

 epexspot

*Nasze marki partnerskie obejmują cały region Europy, jednak ich dostępność różni się w zależności od kraju.

Płynne ładowanie każdego samochodu, za każdym razem

Idealny dla gospodarstw domowych z wieloma samochodami lub do użytku komercyjnego, PowerPulse 2 dynamicznie dostosowuje moc ładowania w czasie rzeczywistym dla każdego pojazdu, zapewniając nieprzerwane ładowanie, zoptymalizowane zużycie energii i niezawodną wydajność dla wielu pojazdów jednocześnie.





Zasilanie przez zintegrowany ekosystem

Zasilanie dzięki zintegrowanemu ekosystemowi. Przejmij kontrolę nad swoją energią jak nigdy dotąd. Pozwól sztucznej inteligencji inteligentnie optymalizować nadwyżkę energii słonecznej, maksymalizując zarówno efektywność, jak i oszczędności. Dostosuj rezerwę zasilania z baterii, nadając priorytet najważniejszym urządzeniom, i zarządzaj przepływem energii bez wysiłku dzięki intuicyjnemu interfejsowi typu „przeciągnij i upuść”. Inteligentne, spersonalizowane zasilanie.

Szybki wgląd w stan ładowania

Elegancki wyświetlacz LCD pozwala szybko sprawdzić stan baterii, tryb i postęp ładowania. Tryby można przełączać jednym dotknięciem karty RFID. Podłącz ładowarkę, a ładowanie rozpocznie się automatycznie, zapewniając płynną i intuicyjną obsługę.




Równoważenie obciążenia w czasie rzeczywistym

Zapewnia bezpieczne, ciągłe ładowanie bez przeciążania obwodu. PowerPulse 2 inteligentnie równoważy obciążenia, aby zapewnić optymalną prędkość ładowania za każdym razem.

Wbudowany licznik MID

Dokładne śledzenie każdego wata i optymalizacja każdej wydanej złotówki. Wbudowany licznik MID zapewnia precyzyjne, niezawodne rozliczanie energii elektrycznej do użytku komercyjnego.

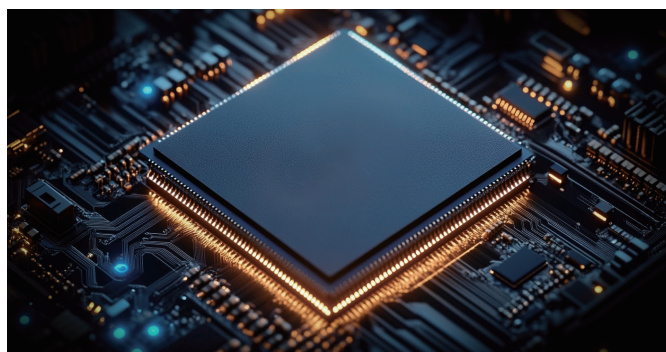



PowerPulse 2: co się zmieniło

	PowerPulse 1	PowerPulse 2
Znamionowa moc ładowania	Maks. 3,7 kW (jednofazowe)/11 kW (trójfazowe)	Maks. 7,4 kW (jednofazowe)/22 kW (trójfazowe)
Integracja PowerOcean	Tak	Tak
Tryb ładowania (w aplikacji EcoFlow)	Tryb energii słonecznej Szybkie ładowanie Zaplanowany tryb	Tryb inteligentny Tryb energii słonecznej Szybkie ładowanie Zaplanowany tryb
Taryfa dynamiczna	Brak	obsługiwany
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	Okolo 283 x 178 x 99 mm	Okolo 333 x 226 x 145 mm
Masa	Okolo 3,3 kg	Okolo 3,5 kg
Gwarancja	3 lata	3 lata
Środowisko instalacji	Na zewnątrz/wewnątrz	Na zewnątrz/wewnątrz
Łączność	Aplikacja EcoFlow	Aplikacja EcoFlow Karta RFID
Metoda uruchamiania	Aplikacja EcoFlow Podłącz ładowarkę	Aplikacja EcoFlow Karta RFID Podłącz ładowarkę
Protokoły komunikacyjne	/	OCPP1.6-J, MODBUS-RTU, DL/T645

*Wszystkie przedstawione specyfikacje i opisy mogą różnić się od rzeczywistej specyfikacji produktu. Firma EcoFlow zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek w przedstawionym i opisanym tutaj produkcie w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia o takich zmianach. Wszystkie funkcje, cechy, specyfikacje, projekt i inne informacje o produkcie wyświetlane na tej stronie internetowej, w tym między innymi komponenty, wydajność, dostępność i możliwości produktu, mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zawartość i symulowane obrazy na ekranie służą wyłącznie do celów demonstracyjnych.



Obserwuj nas:

Facebook/Youtube/Instagram: @ecoflowtech

LinkedIn: @EcoFlow

Skontaktuj się z nami:

Web: <https://homebattery.ecoflow.com/eu>

Service: solutionservice.eu@ecoflow.com